

RECAMIC

Optimizacija žljebova gume (uzorka i dubine profila) daje izvrsna svojstva:

- sigurna upravljivost vozilom na cesti
- visoka razina prijanjanja i vučne snage
- jednakomjerno habanje

Sastav smjese (kvalitetna čađa, velik udio prirodnog kaučuka itd.) uravnotežuje različite performanse:

- otpornost na trošenje i oštećenja
- smanjenje zagrijavanja
- otpornost na proklizavanje
- kontrola buke, stabilnost na cesti i sigurnost
- prijanjanje
- otpor kotrljanja


Smanjenje potrošnje goriva - zbog niskog otpora kotrljanja

Svaka osovina na vozilu pridonosi smanjenju potrošnje goriva zahvaljujući niskom otporu kotrljanja (veći otpor kotrljanja rezultira većom potrošnjom energije tj. goriva).


Standardni asortiman Recamic A za 25% smanjuje otpor kotrljanja, tj. smanjuje potrošnju goriva za otprilike 7%.

RECAMIC . profili s krilcima


→ Bočno povlačenje se događa najčešće na 1. i 3. osovini prikolice kada poluprikolica ne ide ravno.

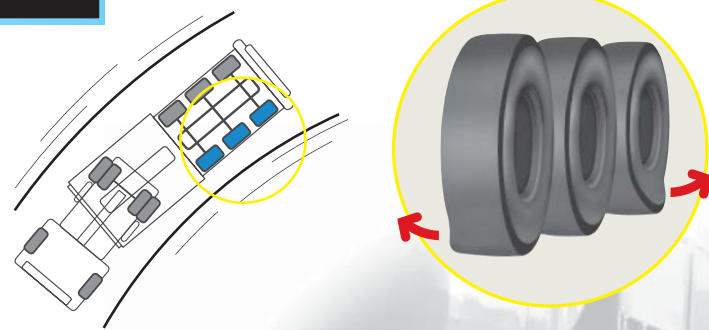

Profili bez krilaca
Opasnost od odvajanja




RECAMIC profili s krilcima
Velika otpornost gazećeg sloja





Extra široki pneumatici

- otpornost na neravnomjerno povlačenje
- posebna nehabajuća mješavina gume
- maksimalna pouzdanost
- optimalan profil ramena pneumatike
- fleksibilna krilca koja se lagano prilagođavaju radijusu ramena pneumatike

Standardni profil za
extra široke pneumatike



RECAMIC
profil s krilcima



Spoj između gazećeg sloja i karkasa nalazi se izvan osjetljivog područja.

→ Garantirana upotreba do kraja života pneumatike zahvaljujući izvrsnom držanju gazećeg sloja za karkasu.

ECE R 109

MI posjedujemo certifikat

ECE R 109

naš homologacijski broj je:

E13 109 R 000015



GUMIIMPEX-GRP d.o.o.
42000 Varaždin
Pavleka Miškine 64c R. Hrvatska
T +385 42 404 500
F +385 42 404 542
W www.gumiimpex.hr
E info@gumiimpex.hr

RECAMIC

Michelin Retread Technologies

KATALOG OBNOVLJENIH GUMA



GUMIIMPEX-GRP

www.gumiimpex.hr



A
AUTOCESTA

Recamic XDA 2 Energy
Recamic XTA 2 Energy B
Recamic XZA 2 Energy B/
S60 XZA2 ENERGY B

Recamic XDA
Recamic S60 XDA
Recamic XTA
Recamic XTA2 B
Recamic XZA
Recamic XZA B

E
CESTA

Recamic XDE1 LT
Recamic XDE2+/XD2
Recamic XM+S2
Recamic XTE2 B
Recamic XZE2

W
ZIMA

Autocesta

Recamic XWS/S60/XWS Grip
Recamic XDA4

Regionalni

Recamic XDS
Recamic XDW Ice Grip

U
GRADSKA UPOTREBA

Recamic XDU
Recamic XZU


Y
MJEŠOVITA UPOTREBA

Recamic XDY 3/XDY3B XDY3 E*
Recamic XTY
Recamic XZY2
Recamic XZY B
Recamic XZY 3B

*Y3 Posebna smjesa za vozila koja se više kreću po asfaltu.

H
GRADILIŠTE

Recamic XZH
Recamic XZH B

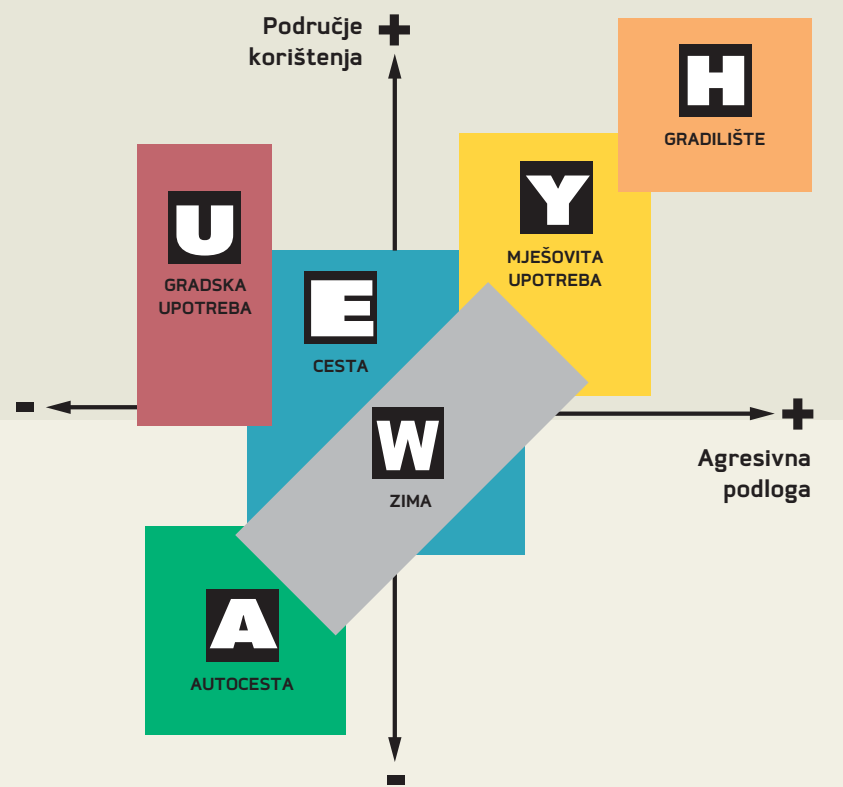

Tehnologija grupe MICHELIN izvršno prilagođena za sve tipove upotrebe

A TRANSPORT NA AUTOCESTAMA
 . velike udaljenosti
 . duga vožnja na autocestama i glavnim prometnicama
 . rijetka promjena ritma vožnje, stajanje, kretanje

E TRANSPORT NA REGIONALNIM PUTEVIMA
 . velike udaljenosti na nacionalnim i regionalnim prometnicama, veliki zahtjev za čestim promjenama ritma vožnje, česte promjene brzine i kočenje
 . kratke udaljenosti na regionalnim prometnicama s čestim zaustavljanjem
 . prilaz mjestima utovara i istovara kada je podloga agresivnija za pneumatike

W ZIMSKI TRANSPORT
 . upotreba u vrlo teškim vremenskim uvjetima
 . velike udaljenosti na nacionalnim i regionalnim prometnicama
 . kratke udaljenosti na regionalnim prometnicama s čestim zaustavljanjima

U GRADSKI TRANSPORT
 . upotreba u gradskim uvjetima s vrlo čestim zaustavljanjem (gradski autobusi, vozila čistoće i sl.)

Y MJEŠOVITI TRANSPORT
 . upotreba uglavnom na kratkim relacijama i na svim tipovima prometnica
 . otežan pristup utovarnim i istovarnim mjestima

H TRANSPORT NA GRADILIŠTU
 . upotreba uglavnom izvan uređenih prometnica/kamenolomi
 . potreba za velikom trakcijom izvan uređenih cesta
 . stalan rizik od oštećenja

Specijalna mješavina gume za svaku upotrebu znači optimalan broj prijedanih kilometara.